





Faber Vlaggen

PLAATSINGINSTRUCTIES GRONDBUIS

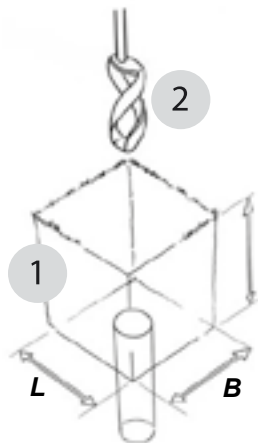


1. Graaf een gat volgens de afmeting op het overzicht.

2. Zet vervolgens de grondboor in de bodem en verwijder de grond totdat de grondbuis nog ongeveer 10 cm boven het maaiveld uitsteekt.




3. Plaats de grondbuis in het zojuist geboorde gat.



4. Vul het gat wat is gegraven, rondom de grondbuis met betonmortel.

5. Stel de grondbuis waterpas (waterpas binnenkant buis)

6. Laat de betonmortel ongeveer vijf dagen uitharden




7. Gooi een handje vol grind onderin de grondbuis (hierdoor staat de vlaggenmast niet in het zand)

8. Bedek rondom de grondbuis het betonblok met zand

9. De vlaggenmast kan nu in de grondbuis worden geschoven


BENODIGHEDEN



Handje vol grind




Betonmortel



Schep




Grondboor




Waterpas



Speciekuip



Water



max. wind
20 m/s
72 km/h
8 Beaufort

Hulp nodig?

088-480 11 22

hallo@fabervlaggen.nl

Vlaggenmast boven maaiveld

Lengte

5 en 6 mtr.

7 en 8 mtr.

Diameter

60, 70, 90, 100, 120 mm

60, 70, 90, 100, 120 mm

Vlaggenmast

L x B x D

30 x 30 x 45 cm

40 x 40 x 50 cm

Betonmortel

Aantal zakken

ca. 3 zakken van 25 kg

ca. 6 zakken van 25 kg